

**Ayuntamiento de Pisaflores, Estado de Hidalgo
Dirección de Obras Públicas Municipales**

Pisaflores, Hgo., a 05 de junio de 2024

Licencia De Construcción No. 2024/FAISM049038

Con fundamento en el artículo 141, fracción XVII, inciso D, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; Artículos 56, 57 fracción XIV, 117 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el artículo 4 fracción XIX de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, artículo 227 fracción X, Y 229 fracción VIII del bando de policía y buen gobierno para el Municipio de Pisaflores el cual; otorga el presente:


Permiso de Construcción

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 77, EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO CON CCT13DTV0427C" de la localidad de **EL RAYO**, perteneciente al Municipio de Pisaflores, con siguientes las metas a ejecutar:

- **CAPITULO 01 CIMENTACIÓN:** TRAZO Y NIVELACIÓN (510.00 M2), CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) (169.76 M), DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS (6.20 M3), EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO (75.99 M3), PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM DE ESP. (61.99 M2), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 3 (443.56 KG), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 4 (843.91 KG), ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 5(558.72 KG), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 6, (529.20 KG), CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN (93.88 M2), CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN 200 KG/CM2 (19.33 M3), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA (53.56 M3), ACARREOS 1ER KM (28.63 M3), PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f_c= 150$ KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR (40.89 M2)
- **CAPITULO 02 ESTRUCTURA** ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3 (655.03 KG/), CERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 6 (1159.20 KG), CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm (115.92 M2), CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f_c= 250$ KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM (13.04 M3), RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR (2.84 M2), SUM. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 HASTA 12 KG (10,368.17 KG), SUM. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 DEMAS DE 60 KG (531.62 KG), SUM. Y APLI. DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS (11,100.89 KG),
- **CAPITULO 03 CUBIERTA:** SUM. Y COL. DE LAMINA TERNIUM R-101 CALIBRE 26 (589.00 M2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO CONFORMADO POR LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO CALIBRE 22 CON 6 GOLPES Y DESARROLLO DE 92 CM. TOTALES; (62 ML),
- **CAPITULO 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL:** BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C. DE 4" DE DIAM. (8.00 PZA), SUMINISTRO DE TUBO DE P.V.C. DE 4 PUL. (12.00 ML),
- **CAPITULO 5 MAMPARA INFORMATIVA:** SUM. Y MONTAJE DE PASAMANOS (16.90 M) Y MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 M X 2.00 M (1.00 PZA).



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

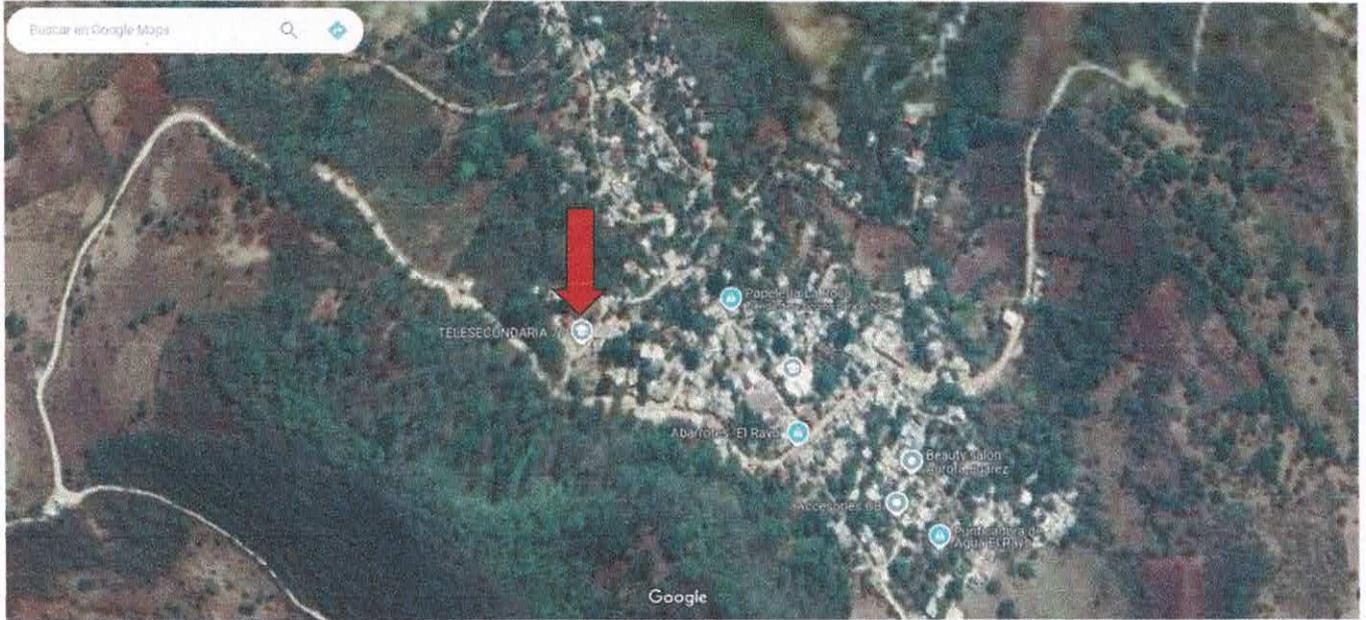

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
05 DE JUNIO DE 2024	05 DE JUNIO DE 2025

https://www.google.com.mx/maps/@21.2344891,-99.0212545,701m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&q_ep=EgoyMDI0MDgyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Atentamente




C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES-2024